

一般仕様 General Specifications

- ◇ モータ保護 : 自動復帰方法、逆接続防止
- ◇ 絶縁抵抗 : DC500V メガにて10M Ω 以上
- ◇ 絶縁耐圧 : AC700V 1s
- ◇ 許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +70℃ (Operating)
-40℃ ~ +70℃ (Storage)
実用上さしつかえない状態で結露無きこと
- ◇ Motor Protection : Automatic Restoration/Reverse Connection Prevention
- ◇ Insulation Resistance : 10M Ω or over with a DC500V Megger
- ◇ Dielectric Withstand Voltage : AC700V 1s
- ◇ Allowable Ambient Temperature Range :
-10℃ ~ +70℃ (Operating)
-40℃ ~ +70℃ (Storage)
No such condensation as hinders practical use

期待できる寿命


Expected Life

(管理番号)


(Product No.)

- ※故障率 10%
- 25℃ 60,000 時間 (L00, P00, T00, S00)
- ※ Failure rate 10%
- 25℃ 60,000 hours (L00, P00, T00, S00)


外観図 Outline

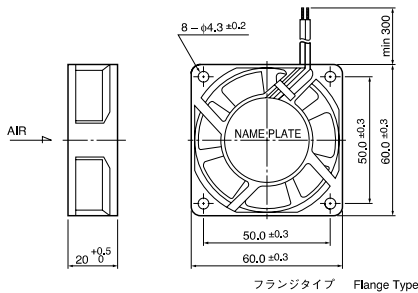

特性曲線 Characteristic Curves



取付穴参考寸法 Panel Out-cuts

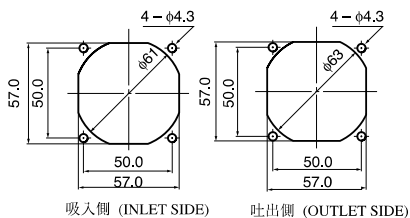

材質 Material

- ケーシング : プラスチック(ブラック)
- インペラー : プラスチック(ブラック)
- 軸受 : ボールベアリング
- リード線 : UL1007 AWG26 +: 赤 -: 黒
- Casing : Plastic (Black) 94V-0
- Impeller : Plastic (Black) 94V-0
- Bearing : Ball Bearing
- Lead Wire : UL1007 AWG26 +: Red, -: Black

仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧	使用電圧範囲	定格電流	定格入力	定格回転速度	最大風量	最大静圧	騒音	質量
		Rating Voltage (V)	Operating Voltage (V)	Current (A) ^{*1}	Input Power (W) ^{*1}	Speed (min ⁻¹) ^{*1}	Max. Air Flow (m ³ /min) ^{*1}	Max. Static Pressure (Pa) ^{*1}	Noise (dB) ^{*1}	Mass (g)
2408NL-04W-B10-	X00	12	6 ~ 13.8	0.05	0.60	2800	0.31	16.7	22.5	65
2408NL-04W-B20-	X00			0.07	0.84	3200	0.37	23.5	25.5	
2408NL-04W-B30-	X00			0.08	0.96	3600	0.42	28.7	27.0	
2408NL-04W-B40-	X00			0.09	1.08	4000	0.45	33.2	29.0	
2408NL-04W-B50-	X00			0.11	1.32	4400	0.50	40.5	31.5	
2408NL-05W-B10-	X00	24	15 ~ 27.6	0.04	0.96	2800	0.31	16.7	22.5	65
2408NL-05W-B20-	X00			0.04	0.96	3200	0.37	23.5	25.5	
2408NL-05W-B30-	X00			0.045	1.08	3600	0.42	28.7	27.0	
2408NL-05W-B40-	X00			0.05	1.20	4000	0.45	33.2	29.0	
2408NL-05W-B50-	X00			0.055	1.32	4400	0.50	40.5	31.5	

回転方向 : ラベルから見て反時計方向
風吹き出し方向 : ラベル側

Rotation: Counterclockwise as seen from the label side.
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air