



一般仕様 General Specifications

- ◇ モータ保護 : 自動復帰方法、逆接続防止
- ◇ 絶縁抵抗 : DC500V メガにて 10M Ω 以上
- ◇ 絶縁耐圧 : AC700V 1s
- ◇ 許容環境温度範囲 : B60 Class : -10°C ~ +50°C (Operating)
B10 ~ B50 Class : -10°C ~ +70°C (Operating)
ALL Class : -40°C ~ +70°C (Storage)
実用上さしつかえない状態で結露無きこと
- ◇ Motor Protection : Automatic Restoration/Reverse Connection Prevention
- ◇ Insulation Resistance : 10M Ω or over with a DC500V Megger
- ◇ Dielectric Withstand Voltage : AC700V 1s
- ◇ Allowable Ambient Temperature Range :
B60 Class : -10°C ~ +50°C (Operating)
B10 ~ B50 Class : -10°C ~ +70°C (Operating)
ALL Class : -40°C ~ +70°C (Storage)
No such condensation as hinders practical use


期待できる寿命 (管理番号)
Expected Life (Product No.)

※故障率 10%		
25°C	100,000 時間	(B00, E00)
25°C	70,000 時間	(G00, D00)
25°C	60,000 時間	(C00, F00)
※ Failure rate 10%		
25°C	100,000 hours	(B00, E00)
25°C	70,000 hours	(G00, D00)
25°C	60,000 hours	(C00, F00)


外觀図 Outline



特性曲線 Characteristic Curves

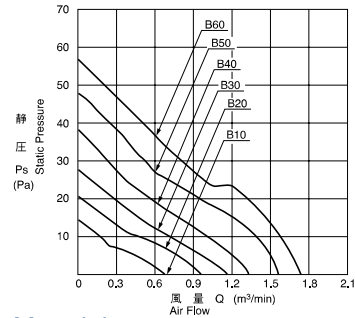

取付穴参考寸法 Panel Out-cuts

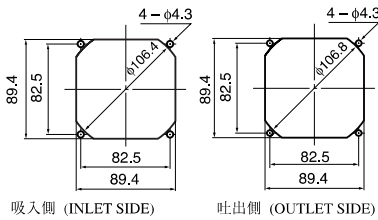

材質 Material

- ケーシング : プラスチック(ブラック)
- インペラー : プラスチック(ブラック)
- 軸受 : ボールベアリング
- リード線 : UL1007 AWG24 +: 赤 -: 黒
- Casing : Plastic (Black) 94V-0
- Impeller : Plastic (Black) 94V-0
- Bearing : Ball Bearing
- Lead Wire : UL1007 AWG24 +: Red, -: Black

仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A) ^{*1}	定格入力 Input Power (W) ^{*1}	定格回転速度 Speed (min ⁻¹) ^{*1}	最大風量 Max. Air Flow (m ³ /min) ^{*1}	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa) ^{*1}	騒音 Noise (dB) ^{*1}	質量 Mass (g)
3610KL-04W-B10-	X00	12	6 ~ 13.8	0.073	0.876	1750	0.75	14.2	25.0	95
3610KL-04W-B20-	X00			0.110	1.320	2100	0.95	20.1	29.5	
3610KL-04W-B30-	X00			0.160	1.920	2450	1.15	27.0	34.0	
3610KL-04W-B40-	X00			0.220	2.640	2850	1.35	37.2	37.5	
3610KL-04W-B50-	X00			0.315	3.780	3200	1.55	48.0	41.0	
3610KL-04W-B60-	X00			0.430	5.160	3600	1.75	57.2	44.5	
3610KL-05W-B10-	X00	24	10 ~ 27.6	0.050	1.200	1750	0.75	14.2	25.0	95
3610KL-05W-B20-	X00			0.060	1.440	2100	0.95	20.1	29.5	
3610KL-05W-B30-	X00			0.090	2.160	2450	1.15	27.0	34.0	
3610KL-05W-B40-	X00			0.120	2.880	2850	1.35	37.2	37.5	
3610KL-05W-B50-	X00			0.160	3.840	3200	1.55	48.0	41.0	
3610KL-05W-B60-	X00			0.200	4.800	3600	1.75	57.2	44.5	

回転方向 : ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向 : ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label.
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air