



一般仕様 General Specifications


- ◇ モーター保護 : 自動復帰方法、逆接続防止
- ◇ 絶縁抵抗 : DC500V メガにて10M Ω以上
- ◇ 絶縁耐圧 : AC700V 1s
- ◇ 許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +70℃ (Operating)
-40℃ ~ +70℃ (Storage)
実用上さしつかえない状態で結露無きこと

期待できる寿命 ※故障率 10% (L10 Life)


管理番号		
L00	25℃	50,000 時間

参考仕様
Reference Spec

外觀図 Outline

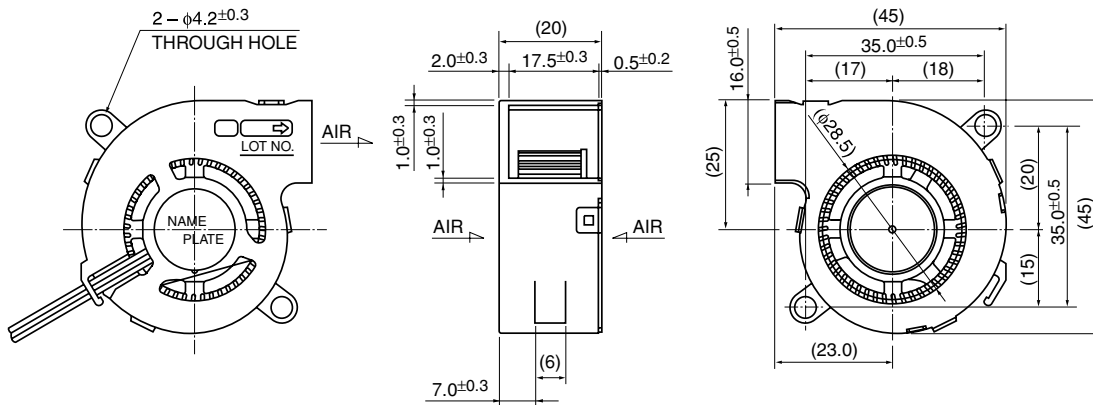

特性曲線 Characteristic Curves

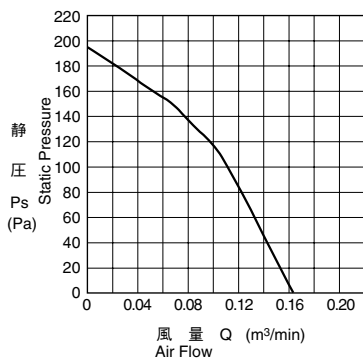

材質 Material

- ケーシングローワ : プラスチック(ブラック)
 - ケーシングアッパー : 鋼板
 - インペラー : プラスチック(ブラック)
 - 軸受 : ボールベアリング
-
- Casing Lower : Plastic (Black) 94V-0
 - Casing Upper : Steel
 - Impeller : Plastic (Black) 94V-0
 - Bearing : Ball Bearing

仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A) ¹	定格入力 Input Power (W) ¹	定格回転速度 Speed (min ⁻¹) ¹	最大風量 Max. Air Flow (m³/min) ¹	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa) ¹	騒音 Noise (dB) ¹	質量 Mass (g)
BM4520-04W-B50	L00	12	6.0 ~ 13.8	0.17	2.04	7700	0.16	190	35	25

回転方向 : ラベルから見て時計方向

Rotation: Clockwise as seen from the label side.

*1: Average Values in Free Air