



一般仕様 General Specifications


- ◇ モーター保護 : 自動復帰方法、逆接続防止
 - ◇ 絶縁抵抗 : DC500V メガにて 10M Ω 以上
 - ◇ 絶縁耐圧 : AC700V 1s
 - ◇ 許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +60℃ (Operating)
-40℃ ~ +70℃ (Storage)
- 実用上さしつかえない状態で結露無きこと

期待できる寿命 ※故障率 10% (L10 Life)


管理番号		
DX	25℃	60,000 時間

参考仕様
Reference Spec

外観図 Outline

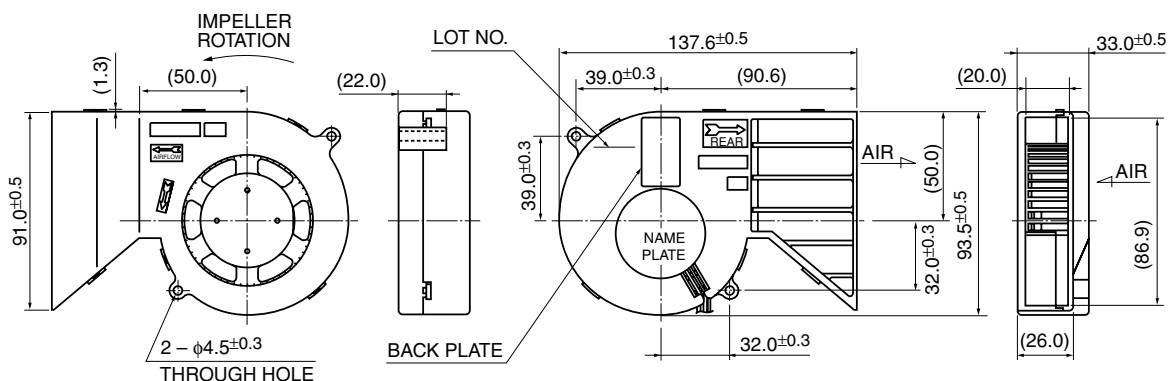

特性曲線 Characteristic Curves

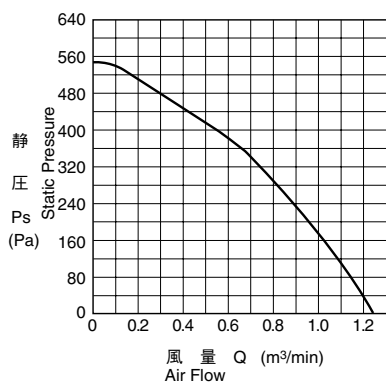

材質 Material

- ケーシング : プラスチック(ブラック)
 - インペラー : プラスチック(ブラック)
 - 軸受 : ボールベアリング
- Casing : Plastic (Black) 94V-0
Impeller : Plastic (Black) 94V-0
Bearing : Ball Bearing

仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A) ^{*1}	定格入力 Input Power (W) ^{*1}	定格回転速度 Speed (min ⁻¹) ^{*1}	最大風量 Max. Air Flow (m³/min) ^{*1}	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa) ^{*1}	騒音 Noise (dB) ^{*1}	質量 Mass (g)
BG0903-B049-000	DX	12	7 ~ 12.6	2.4	28.8	5700	1.24	546	65	210

回転方向 : ラベルから見て時計方向

Rotation : Clockwise as seen from the label side.

*1: Average Values in Free Air